


[Página Inicial](#)[Loja](#)[Institucional](#)[Produtos](#)[Cursos](#)[Blog](#)[Fale C](#)

KITS CONFORTEC

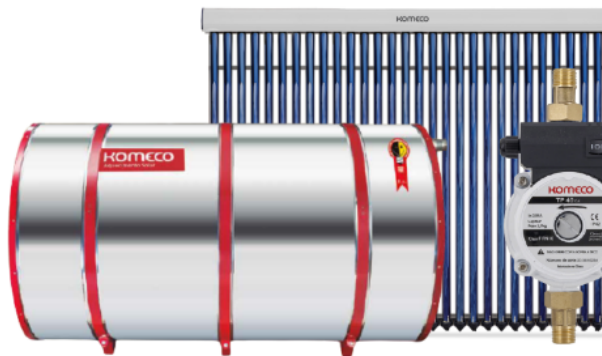

KIT: AQUECEDOR SOLAR – CIRC FORÇADA – BAIXA PRESSÃO – 500L – AGUA REDE PUBLICA

R\$7.591,82

PRODUTOS INCLUSOS:

BOILER 500L AÇO 304;
COLETOR SOLAR 30 TUBOS A VÁCUO;
CONTROLODOR CLASSOL;
TP40 BRONZE.

1 em estoque (pode ser encomendado)

1

[Comprar](#)[COMPRAR PELO WHATSAPP](#)KIT CONFORTEC
AQUECIMENTO SOLAR
BOILER 500 L BP AÇO
304KIT CONFORTEC
AQUECIMENTO SOLAR
COLETOR 30 TUBOS A
VÁCUOKIT CONFORTEC
TP40 BRONZEKIT CONFORTEC
CONTROLODOR
CLASSOLSISTEMA - CIRCULAÇÃO
FORÇADA

Categorias: AQUECIMENTO SOLAR, BOILER, COLETOR SOLAR
Tags: Aquecimento solar 500l água rede publica,, Aquecimento solar Farroupilha,, Aquecimento solar serra gaúcha, Kit aquecimento solar 4 pessoas,, Kit aquecimento solar Confortec

Descrição

Avaliações (0)

KIT AQUECIMENTO SOLAR BAIXA PRESSÃO – AGUA DE REDE PUBLICA – 500L

- Aplicação indicada para água DE REDE COM TRATAMENTO
- Redução de até 70% no consumo de energia;
- Água quente por muito mais tempo;
- Controle automático de temperatura através de termostato;
- Acompanha resistência elétrica 3000 W e termostato;
- Encontre aqui instalador qualificado!

Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Imagens meramente ilustrativa.

FICHA TÉCNICA

- Marca Komeco
- Modelo: Aquecedor Solar BP 500L Inox AÇO 304
- Segurança: Selo Qualisol. A Komeco é certificada pelo Programa de Qualificação de Fornecedores de Sistema de Aquecimento Solar. Isso garante a qualidade total e máxima eficiência do produto.
- Pressão máxima de água (m.c.a), Baixa pressão (até 5 m.c.a.);
- Voltagem Bivolt
- Recomendações de Uso: Este produto deve ser instalado e usado em acordo com as normas vigentes e manual do usuário.
- Potência resistência: 3000W
- Composição/Material: Aço Inox 304
- Conteúdo da Embalagem: 1 Aquecedor Solar
- Manual de instruções

DIMENSÕES

- Dimensões aproximadas da embalagem (cm) – AxLxP 205x70x70cm
- Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP 191,5x70x70cm
- Peso aproximado da embalagem do produto: 52 kg
- Peso líq. aproximado do produto 48 kg
- Cor: Cinza
- Garantia do Fornecedor: 60 meses, DESDE QUE INSTALADO COM INSTALADOR CREDENCIADO NO FABRICANTE;
- Referência do Modelo: Aquecedor Solar BP 500L Inox 304
- Fornecedor: Komeco

COLETOR SOLAR TUBO A VÁCUO

- A tecnologia é ideal para regiões frias ou para processos industriais em que a água precisa ser muito quente.
- Coletor de alta eficiência para temperaturas acima de 70o C;
- Módulo 30 tubos compatível com boiler 400 – 500 litros
- Possui sistema de absorção de energia feita por meio de tubos de vidro a vácuo;
- Baixa pressão de até 5 m.c.a.;
- Exige uma menor área para instalação;
- Produto especial para aplicação em obras de engenharia e grandes projetos.

ESPECIFICAÇÃO:

- KOCS TV 30 BP G2
- Tubos: 30 UND
- diâmetro e comprimento do tubo: 58 x 1800mm
- Dimensão do conjunto: 2325 x 2 m
- Produção de Energia: 83,96 kwh/mês por metro quadrado
- Garantia (se instalado com técnico credenciado): 3 anos
- Diâmetro de saída: 1 " Rosca externa
- Saída de água: 1" Rosca externa
- Pressão de trabalho máxima 5 mca;
- Peso conjunto: 89 kg;
- DIMENSÕES: 243 x 35 x 54 cm

CONTROLADOR SOLAR:

- Realiza todas as funções lógicas para troca térmica e segurança em um sistema de aquecimento solar e piscina, por circulação forçada.

O controlador Classol:

- Realiza todas as funções lógicas em um sistema de aquecimento solar e piscina, por circulação forçada.
- Proporciona o melhor aproveitamento da captação da energia solar.
- Comanda a bomba de circulação de água em função da diferença de temperatura entre os coletores solares e o reservatório.
- Primeiro a oferecer uma função que protege coletores de tubo de vácuo contra danos causados por choque térmico.
- Possui função de proteção contra congelamento dos coletores.
- A função ECONOMIA auxilia na redução do consumo de energia elétrica, gás ou outro combustível e a função SEGURANÇA monitora o bombeamento em busca de falhas ou situações anormais

BOMBA SOLAR:**Especificações:**

- COR Branca
- PESO LIQ (kg) 2,7
- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (V) 220
- ROTAÇÃO (R.P.M) 3500
- POTENCIA (W) 120
- ACIONAMENTO AUTOMÁTICO – MANUAL OU AUTOMÁTICO
- PRESSÃO MÁXIMA (m.c.a) 11
- VAZÃO MAX. 30l/min



- CONEXÕES ENTRADA/SAÍDA (pol) 1/2"
- DIMENSÕES AxLxP (cm) 16,2×14,2×11

Aplicação:

Uso direto em aquecedores de passagem, recirculação em sistemas de aquecimento solar;
Recomendações de Uso: Uso direto conforme modo de aplicação;

Conteúdo da Embalagem: 1 Bomba e Manual de Instruções.

Produtos relacionados



**BOILER EM DESNÍVEL 200 L
BP AÇO 316**
R\$2.470,95



**BOILER HORIZONTAL EM
NÍVEL RINNAI 600L BP5N
AÇO 444**
R\$3.475,21



**BOILER EM DESNÍVEL 200 L
BP AÇO 304**
R\$2.204,48

Fale Conosco

RUA D. PEDRO II, 219
BAIRRO PIO X | FARROUPILHA
- RS
(54) 3401 0561 | (54) 98112
1637
confortec@confortec.com.br
tecnico@confortec.com.br
CNPJ: 15.504.261/0001-16

Fique ligado



CONFORTEC
TECNOLOGIA E SOLUÇÕES

Nossos Produtos

- Aquecedor de Passagem
- Aquecimento Solar
- Energia Solar Fotovoltaica

Mapa da Loja Virtual

- Loja
- Minha conta
- Finalizar compra
- Carrinho
- Termos de Uso e Política de Privacidade
- Política de Reembolso

